


# 树熊 PoE 交换机

TB-S08P8

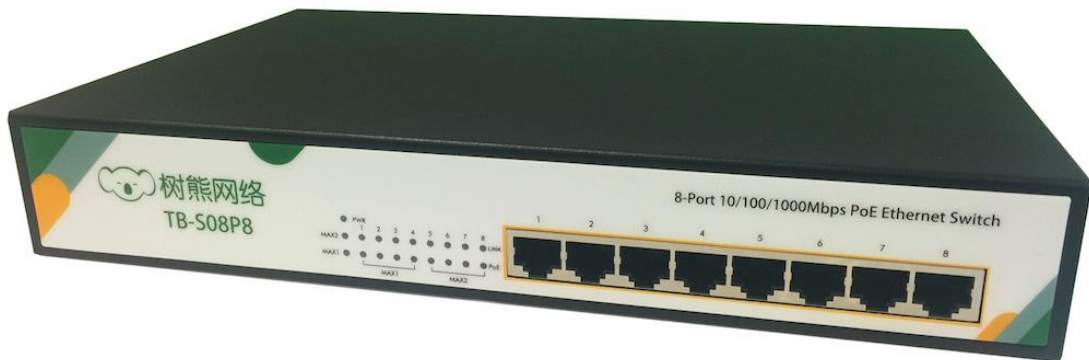

## **主要参数：**

颜色分类: 黑色

适用场景：8 口千兆非网管 PoE 交换机

工作角色：接入层交换机

## **产品描述：**

该交换机是 8 口 10/100/1000Mbps 非管理型以太网 PoE 交换机,采用 LED 动态双色显示,提供 8 个 10/100/1000M 自适应的 RJ45 端口,每端口均支持 MDI/MDIX 自动翻转功能,并可实现线速转发。8 个端口都具有 PoE 功能,支持 IEEE802.3at 标准兼容支持 IEEE802.3af,可作为以太网供电设备,能自动检测识别符合 IEEE 802.3at 及 IEEE802.3af 标准的受电设备,并通过网线为其供电,使用简单方便,无需配置,即插即用,可灵活扩展家庭、办公室网络而不受电力线布局限制。

## 详细规格参数

产品型号	TB-S08P8(8 口千兆非网管 POE 交换机)	
硬件规格		
以太网口	8 个 10/100/1000M 自适应 RJ45 端口(Auto MDI/MDIX)	
PoE+口	8 个符合 IEEE802.3at/af 标准 PoE 端口	
网络介质	10BASE-T: 3、4、5 类非屏蔽双绞线 ( ≤100 米 ) 100BASE-TX: 5 类及以上非屏蔽双绞线 ( ≤100 米 ) 1000Base-T: 超 5 类及以上非屏蔽双绞线 ( ≤100 米 )	
状态指示灯	1 个 Power 灯 , 8 个 Link/Act/Speed , PoE 灯	
电源	100-240VAC,50/60Hz 150W(内置)	
功耗	<150W	
PoE+输出功率	最大 140W	
外观尺寸	280*180*44.3mm	
工作/存储温度	0°C ~ 50°C/-40°C ~ 70°C	
工作/存储湿度	5% 到 90% (非凝结)	
安装方式	桌面放装/机架式安装	
软件规格		
功能	8 口 PoE	支持
	二层数据交换	支持
性能	MAC 地址容量	8k
	背板带宽	16Gbps
	包转发率	1.488Mbps

